

No: Dz2023202689



220020340170



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认 证 委 托 人: 北京京开科技有限公司

产品型号名称: JK-DQ753-Y160 型剩余电流式电气火灾监控探测器

检 验 类 别: 分 型 试 验

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2023202689

共 10 页 第 1 页

产品名称	剩余电流式电气火灾监控探测器	型 号	JK-DQ753-Y160
委托单位	应急管理部消防产品合格评定中心		
认证委托人	北京京开科技有限公司	检验类别	分型试验
生 产 者	蚌埠依爱消防电子有限责任公司	生产日期	2023 年 11 月
生产企业	蚌埠依爱消防电子有限责任公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样日期	/
抽样地点	/	受理日期	2023 年 12 月 22 日
样品数量	2 台	检验日期	自 2023 年 12 月 26 日 至 2024 年 1 月 30 日
样品状态	完好		
检验依据	GB 14287.2-2014《电气火灾监控系统 第 2 部分：剩余电流式电气火灾监控探测器》 CCCF-CPRZ-14: 2018《消防类产品认证实施规则 电气火灾监控产品及可燃气体探测报警产品》		
检验项目	试验前检查、基本功能试验、监控报警功能试验、重复性试验、一致性试验、平衡性试验、大电流冲击适应性试验、射频电磁场辐射抗扰度试验、射频场感应的传导骚扰抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、工频磁场抗扰度试验、低温(运行)试验、恒定湿热(运行)试验		
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 14287.2-2014《电气火灾监控系统 第 2 部分：剩余电流式电气火灾监控探测器》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 (主型产品为 JK-DQ753-F250 型剩余电流式电气火灾监控探测器)。 以下空白。  签发日期: 2024 年 12 月 7 日		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准: 王学来

审核: 李峰

编制: 王学来

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2023202689

共 10 页 第 2 页

认证委托人	北京京开科技有限公司		
通信地址	北京市大兴区北兴路(东段)2号1幢4层409室		
联系电话	13269429319	传 真	010-82511158

产 品 照 片



应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

№: Dz2023202689

共 10 页 第 3 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 剩余电流式电气火灾监控探测器
- 2) 型号: JK-DQ753-Y160
- 3) 执行标准号: GB 14287.2-2014
- 4) 生产者: 蚌埠依爱消防电子有限责任公司
- 5) 生产企业: 蚌埠依爱消防电子有限责任公司
- 6) 生产地址: 安徽省蚌埠市迎河路 1300 号(蚌埠依爱电子产业园电子厂房)
- 7) 主要技术参数: 额定工作电压: DC24V (总线供电)
剩余电流报警设定值: 300mA~800mA, 调节精度: 100mA
主回路额定工作电流: 160A
- 8) 接线端子标注: 有
- 9) 警告用语: 有
- 10) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 剩余电流探测器件: 剩余电流互感器
一次绕组额定电流: 1000mA,
二次绕组额定电流: 0.5mA,
过线孔尺寸: $\Phi 49$;
- 2) 工作方式: 非独立式;
- 3) 外壳材质: 塑料;
- 4) 分型产品与主型产品差异: 剩余电流互感器、主回路额定工作电流不同;
- 5) 与以下产品配接工作:
蚌埠依爱消防电子有限责任公司生产的 JK-DQ750 型、JK-DQ751 型电气火灾监控设备(认证委托人为北京京开科技有限公司, 生产者蚌埠依爱消防电子有限责任公司)。

一致性检查结论: 符合

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：蚌埠依爱消防电子有限责任公司
产品型号：JK-DQ753-Y160

No: Dz2023202689
共 10 页 第 4 页

序号	检 验 项 目	GB 14287.2-2014 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	6.1.5	满足标准要求。	合 格	/
2	基本功能试验	6.2	满足标准要求。 报警设定值 (mA) : 300 500 800 报警值 (mA) : 1#: 293.9 491.0 788.3 2#: 296.3 494.8 793.6 报警时间 (s) : 1#: 9.5 2#: 10.6	合 格	配接 JK-DQ750 型电气火灾 监控设备 进行试验
3	监控报警功能 试验	6.3	—	—	非独立式
4	重复性试验	6.5	1#试样报警值 (mA) : 1: 293.9 491.0 788.3 2: 293.6 491.8 788.6 3: 293.8 491.6 788.8 4: 293.7 491.7 788.5 5: 293.6 491.7 788.7 6: 293.4 491.5 788.5 1#试样报警时间 (s) : 1: 9.5 2: 10.2 3: 9.8 4: 11.3 5: 9.6 6: 11.4	合 格	/
5	一致性试验	6.6	—	—	传感器 内置
6	平衡性试验	6.7	试验后, 1#试样性能正常。 报警值 (mA) : 1# 294.1 491.3 788.9 报警时间 (s) : 1#: 9.7	合 格	/

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心

检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：蚌埠依爱消防电子有限责任公司

No: Dz2023202689

产品型号：JK-DQ753-Y160

共 10 页 第 5 页

序号	检 验 项 目	GB 14287.2-2014 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
7	大电流冲击适应性试验	6.8	试验后, 1#试样性能正常。 报警值(mA): 1# 293.9 491.2 788.7 报警时间(s): 1#: 9.3	合 格	/
8	射频电磁场辐射抗扰度试验	6.12	试验后, 1#试样性能正常。 报警值(mA): 1# 293.8 491.3 788.7 报警时间(s): 1#: 9.7	合 格	/
9	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	6.13	试验后, 1#试样性能正常。 报警值(mA): 1# 293.8 491.2 788.7 报警时间(s): 1#: 9.6	合 格	/
10	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	6.15	试验后, 1#试样性能正常。 报警值(mA): 1# 294.1 491.2 788.4 报警时间(s): 1#: 9.7	合 格	/
11	工频磁场抗扰度试验	6.18	试验后, 1#试样性能正常。 报警值(mA): 1# 294.1 491.2 788.5 报警时间(s): 1#: 9.7	合 格	/
12	低温(运行)试验	6.22	试验后, 2#试样性能正常。 报警值(mA): 2# 296.5 494.7 793.3 报警时间(s): 2#: 10.9	合 格	/
13	恒定湿热(运行)试验	6.23	试验后, 2#试样性能正常。 报警值(mA): 2# 296.5 494.7 793.8 报警时间(s): 2#: 10.9	合 格	/

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心

检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：蚌埠依爱消防电子有限责任公司
产品型号：JK-DQ753-Y160

No：Dz2023202689
共 10 页 第 6 页

序号	检 验 项 目	GB 14287.2-2014 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	基本功能试验	6.2	满足标准要求。 报警设定值 (mA) : 300 500 800 报警值 (mA) : 1#: 293.6 491.4 788.9 2#: 295.1 494.3 793.1 报警时间 (s) : 1#: 9.2 2#: 9.3	合 格	配接 JK-DQ751 型电气火灾监控设备 进行试验

以下空白。

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2023202689

共 10 页 第 7 页


射频电磁场辐射抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态:

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	N5181A	合格
功率放大器	CBA1G-250	合格
组合天线	STLP 9128 D	合格

测试软件名称及版本号: Teseq Compliance5 Immunity, Version 5.26.38


2、被测设备连接图、工作状态:

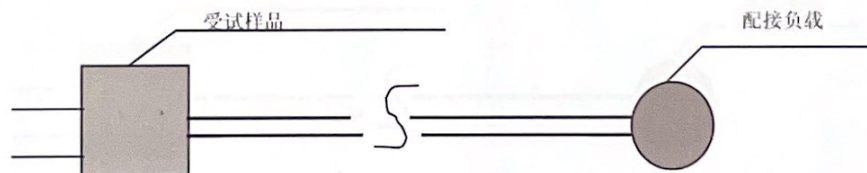

工作状态: 正常监视状态。

3、配接负载: JK-DQ750 型电气火灾监控设备。

4、试验布置图:

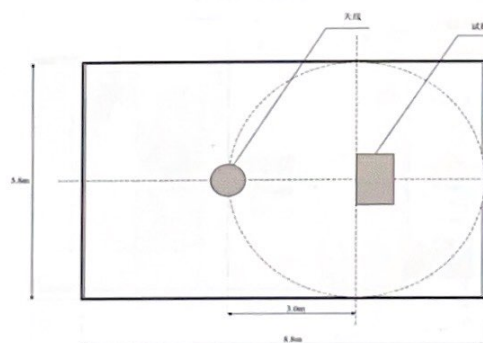

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

№: Dz2023202689

共 10 页 第 8 页


射频场感应的传导骚扰抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态:

设备名称	设备型号	校准状态
射频传导抗扰度测试系统	NSG4070	合格
电磁注入钳	KEMZ801	合格
耦合/去耦网络	CDN M016	合格

测试软件名称及版本号: 传导骚扰抗扰度测试软件, V1.30


2、被测设备连接图、工作状态:

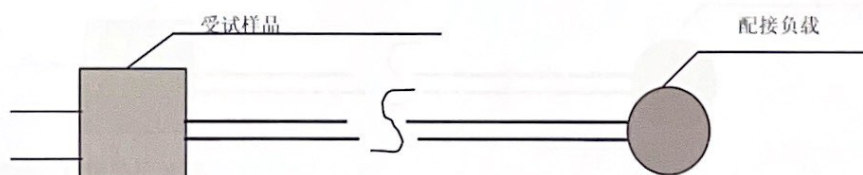

工作状态: 正常监视状态。

3、配接负载: JK-DQ750 型电气火灾监控设备。

4、试验布置图:

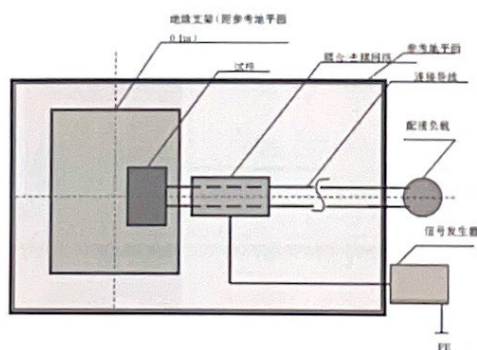

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2023202689

共 10 页 第 9 页


电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
三相电快速瞬变脉冲发生器	NSG3060	合格
容性耦合夹	CDN 8014	合格

测试软件名称及版本号：电快速瞬变脉冲群测试软件。


2、被测设备连接图、工作状态：

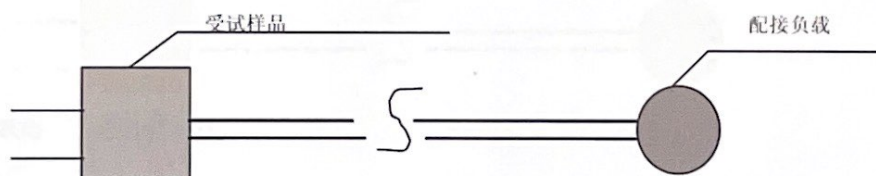

工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：JK-DQ750 型电气火灾监控设备。

4、试验布置图：

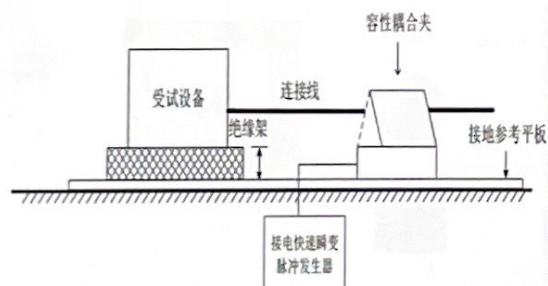

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2023202689

共 10 页 第 10 页


工频磁场抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
工频磁场发生器	PMF-801C	合格

测试软件名称及版本号：工频磁场试验测试软件。

2、被测设备连接图、工作状态：

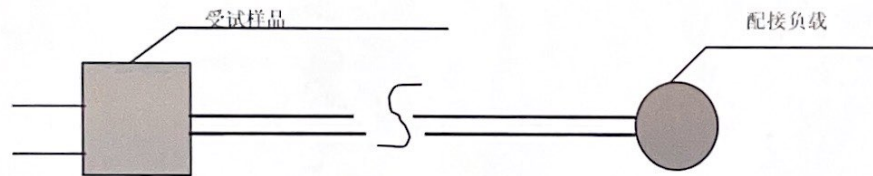

工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：JK-DQ750 型电气火灾监控设备。

4、试验布置图：

